Dúvida | Como Emitir Etiqueta Promoção Modelo 03 Integral Varejo?

Dúvida:


Como Emitir Etiqueta de Promoção Modelo 03 no Integral Varejo?

Solução:

1- Emitindo Etiqueta de Promoção a Partir do Cadastro Modelo 03


Rotina:	Emite Etiquetas pelo Cadastro
Programa:	ROT010
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de estoque / Emi etiquetas / pelo Cadastro

Para emitir etiqueta por promoção a partir do cadastro, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

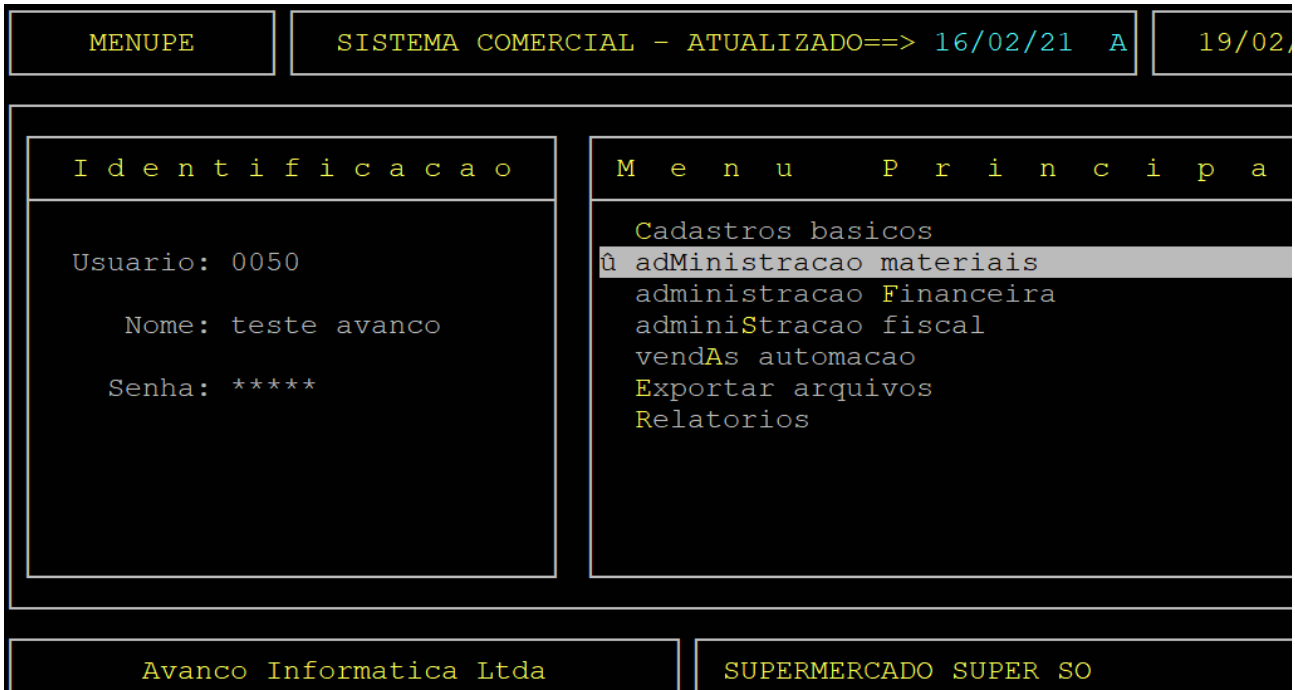


Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir etiquetas.



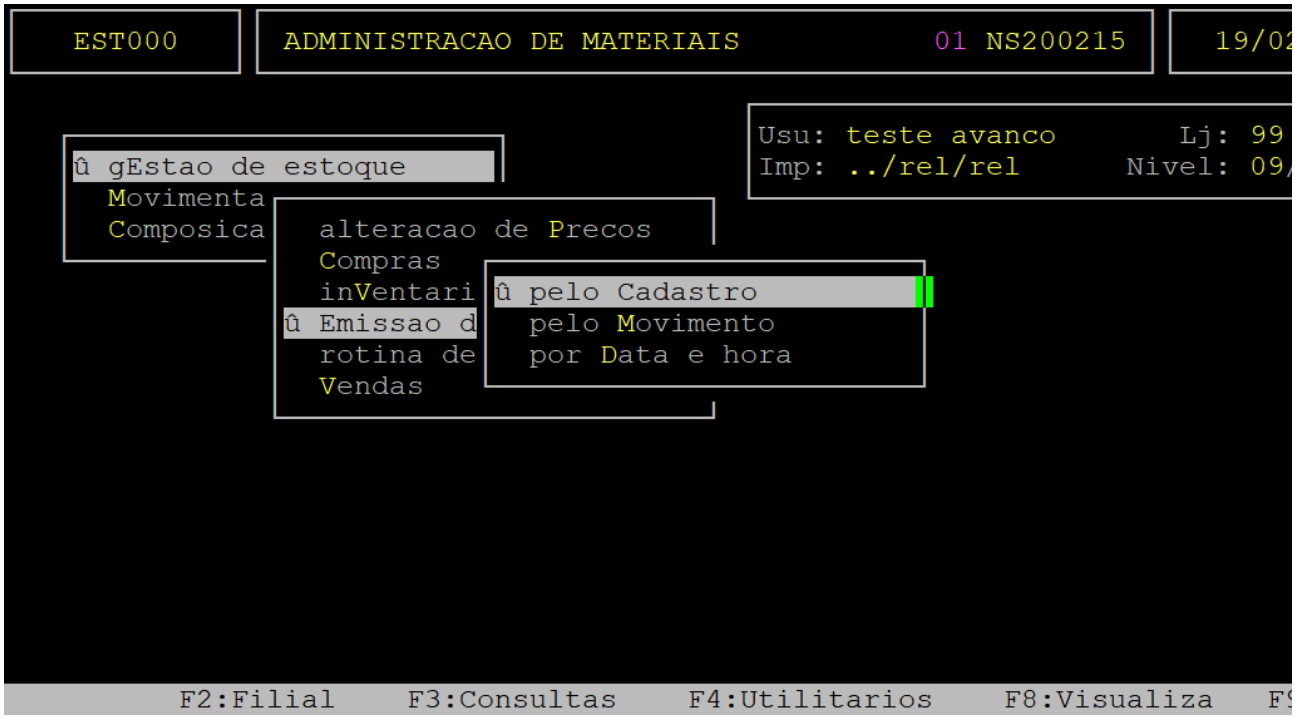


Ao acessar a rotina, o cursor do teclado se posicionará no campo **Promocao**. Utilize a seta do teclado para cima até alcançar o campo **Modelo**.

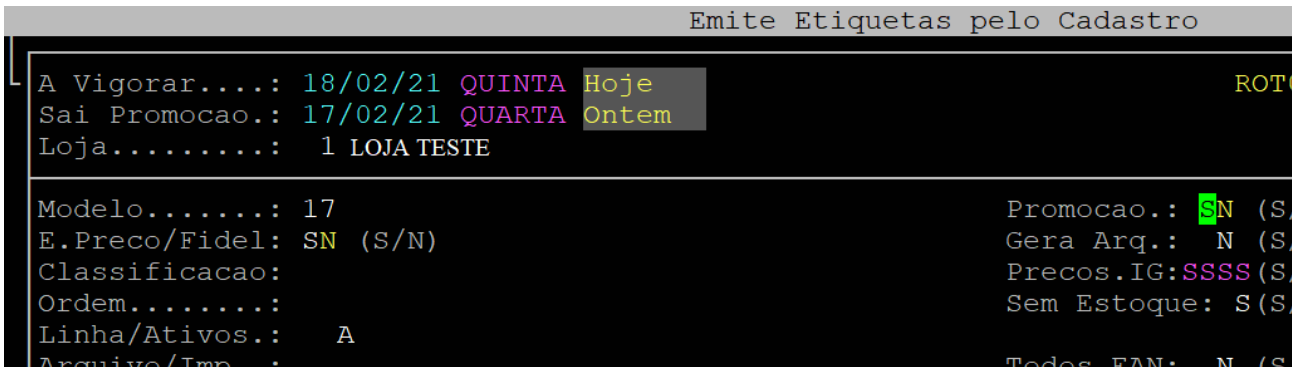

No campo **Modelo**, informe o modelo **03**. Em seguida, preencha os demais campos conforme desejado.

> **OBSERVAÇÃO:** A impressão da etiqueta de promoção **pelo cadastro** é feita somente pela opção '**Classificaç** a **3** (item) e a '**Ordem**' igual a **Selecionar**.

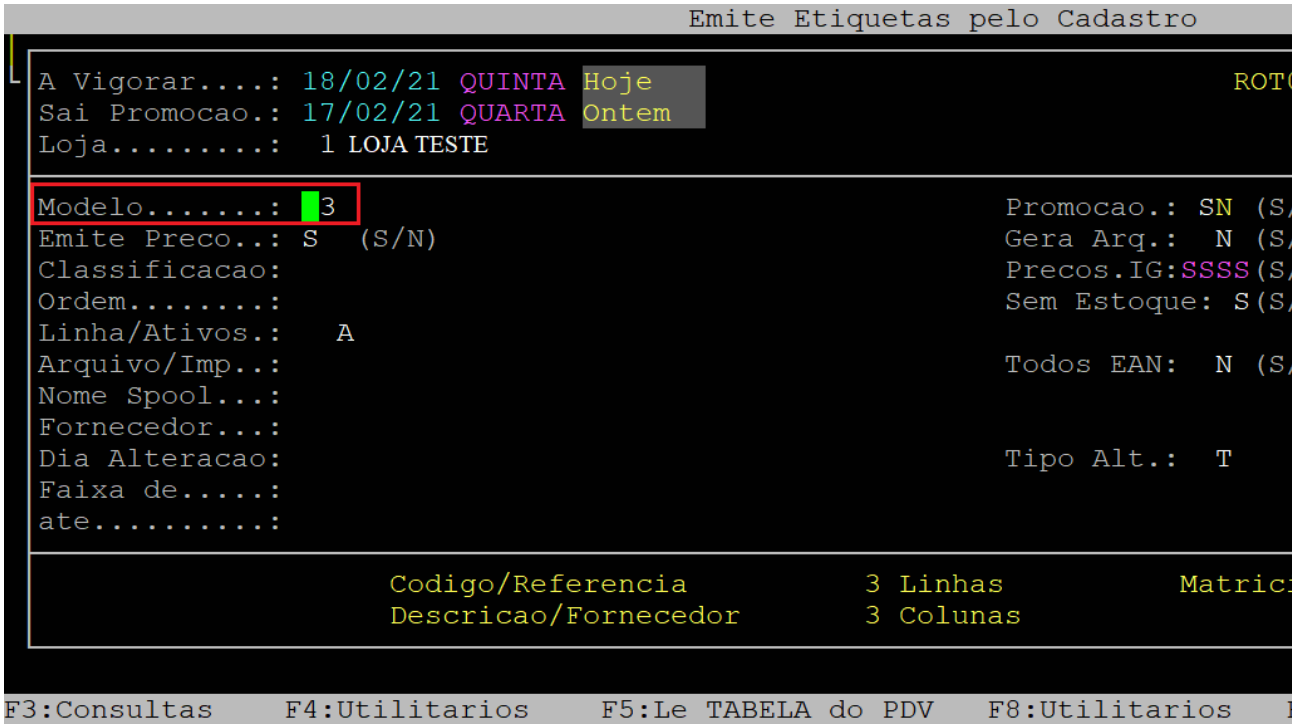


Abaixo segue a descrição dos campos que serão utilizados para a emissão da etiqueta de promoção modelo 03.

Modelo:	Informe o modelo **03**.
Promocao:	Informe a letra **N** para emitir só início e fim da promoção, ou **S** para emitir todos os produ promoção.
Emite Preco:	Utilize a seta do teclado para cima para alcançar esse campo. Com o cursor posicionado nc informe a letra **S** para emitir o preço na etiqueta, ou **N** para não emitir.
Precos.IG:	No **primeiro parâmetro** informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não O **segundo parâmetro** só será habilitado se o primeiro for definido com a letra **S**. U habilitado, informe a letra **S** para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** utilizar. O **terceiro parâmetro** só será habilitado se o segundo for definido com a letra **N**. U habilitado, informe a letra **S** para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou não emitir. O **quarto parâmetro** só será habilitado se o terceiro for definido com a letra **S**. Uma vez ha informe a letra **S** para emitir uma só etiqueta para todos os itens, ou **N** para emitir uma para cada item.
Classificacao:	Informe a classificação **3** referente a item.
Ordem:	Informe a letra **S** para definir a opção de **selecionar item**.


Sem Estoque:	Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou **N** para não gerar.
Linha/Ativos:	Informe a letra **S** para emitir só itens suspensos, ou **A** para emitir somente os ativos, ou **T** pa todos.
Arquivo/Imp:	Informar a letra **A** para **gerar um arquivo**, ou a letra **I** para imprimir a etiqueta direto na im de gôndola.
Nome Spool:	Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spoo** do arquivo. Se a opção foi **I**, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cad no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (u setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Essa opção, o campo **Nome Sp** preenchido com o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

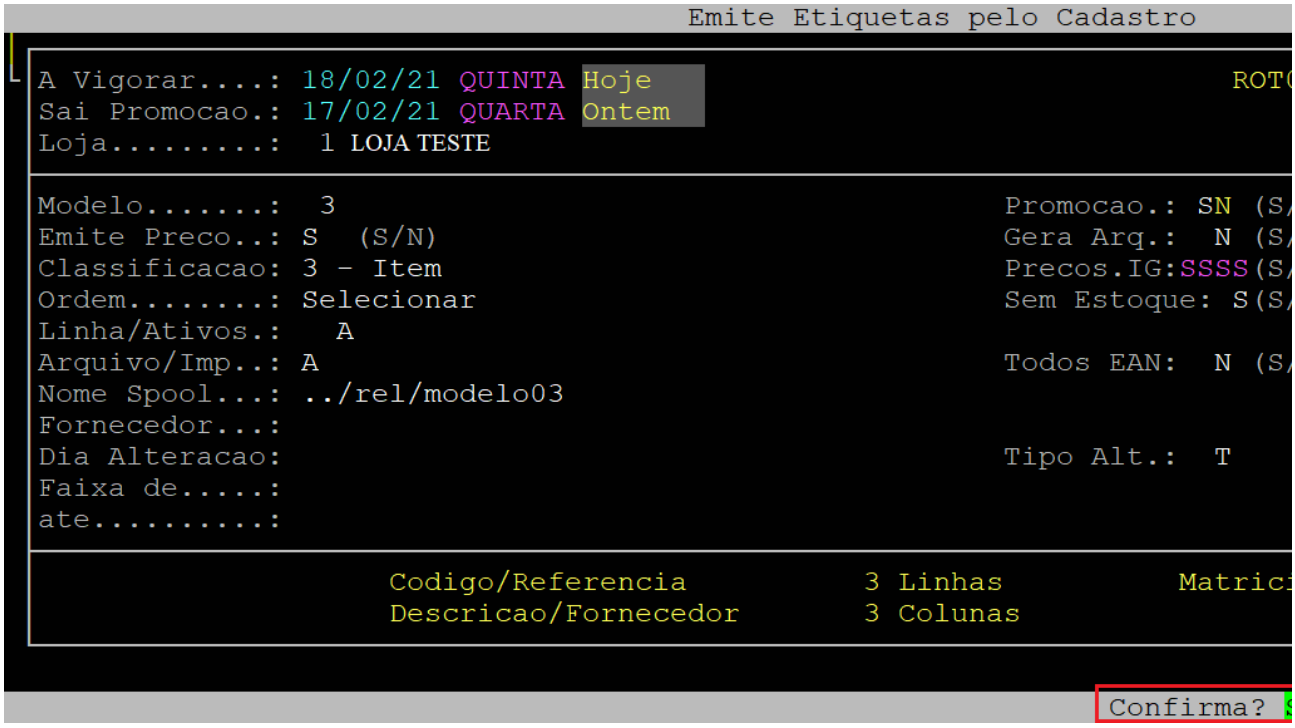


Em sequência, como a opção selecionada para este documento nos campos **Classificacao** e **Ordem** foram **3 (item)** e **S (selecionar)**, respectivamente, o sistema habilitou os campos para inserir os itens desejados. Sendo assim, informe o **EAN** e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo; ou utilize a seta do teclado para cima para informar o **código interno** do produto (com dígito verificador) e aperte a tecla **Enter;** ou aperte deixa o campo EAN sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao**, informe o **nome do produto** e aperte a tecla **Enter** (ou pressione a tecla **F2** em cima desse campo para verificar as opções cadastradas no sistema).

Após ter definido o item, no campo **Quantidade** informe a quantidade desejada de emissão de etiquetas para o produto e, aperte a tecla **Enter**.

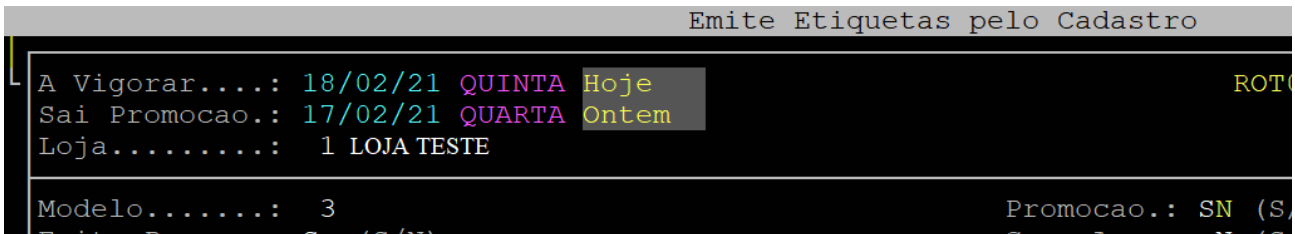


Em seguida, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

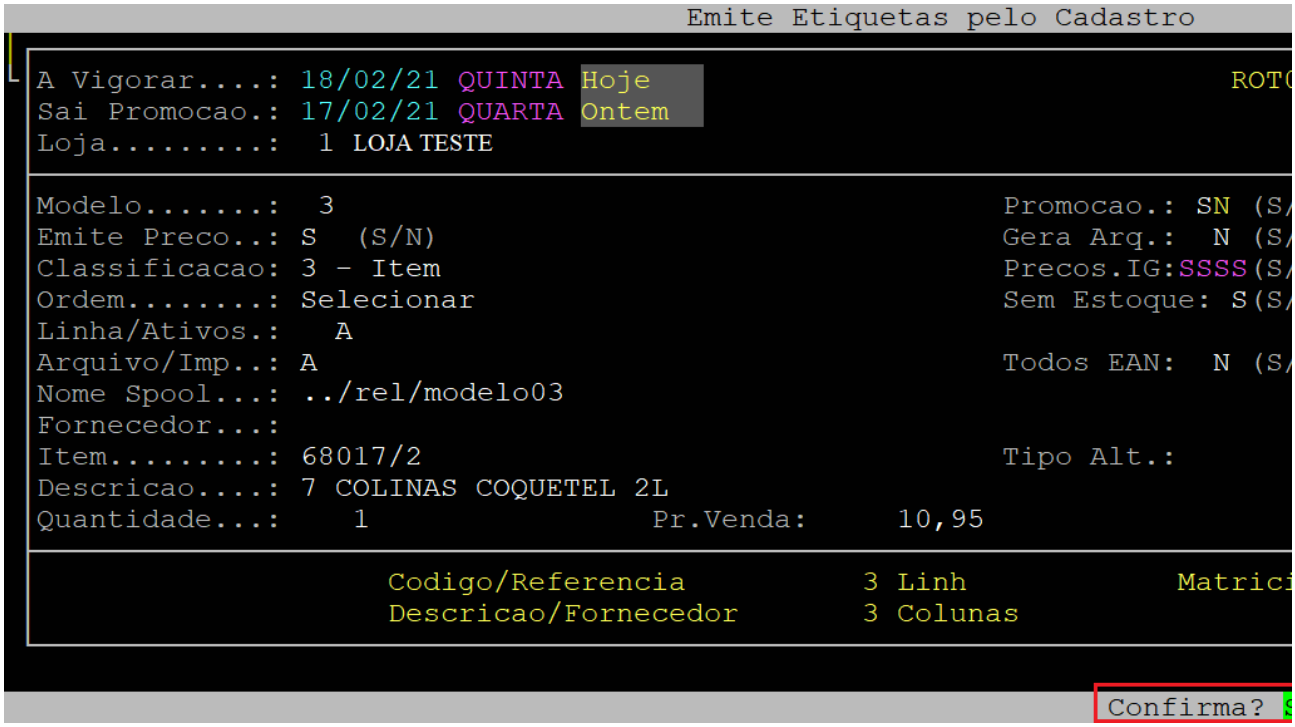


Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo EAN. Se desejar informar outros produtos, repita o procedimento descrito anteriormente, ou se desejar finalizar aperte a tecla **Esc**.



Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

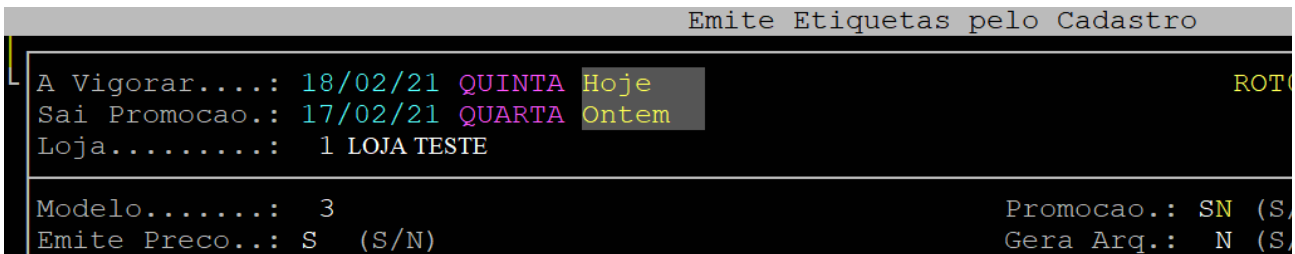


Em sequência, o sistema abrirá a tela de configuração da etiqueta, no qual deverá preencher os campos desejados ou apertar a tecla **Enter** para percorrer os campos e manter os dados padrão. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

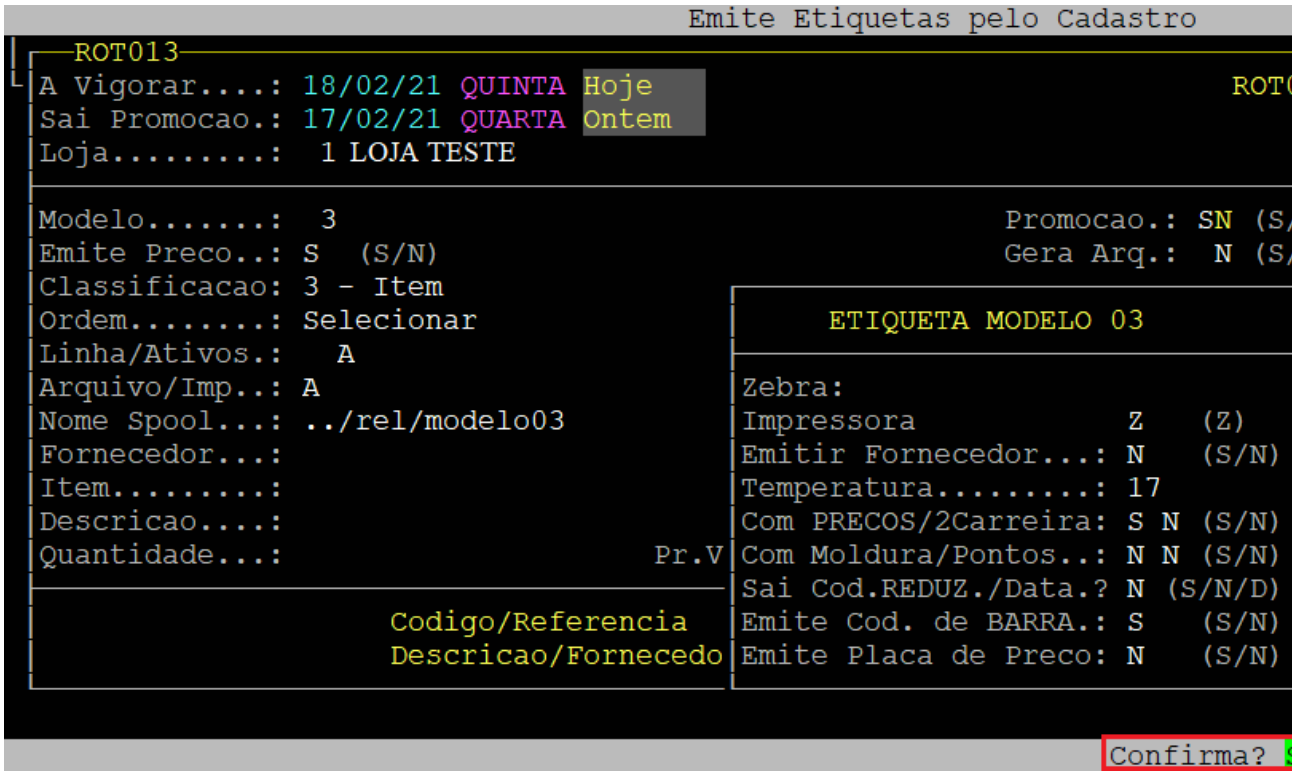

Ao finalizar a rotina, a etiqueta será impressa na impressora, caso a opção do campo **Arquivo/Imp** foi definido com **I**.

Porém, se o campo **Arquivo/Imp** foi definido com **A**, para visualizar a etiqueta aperte a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

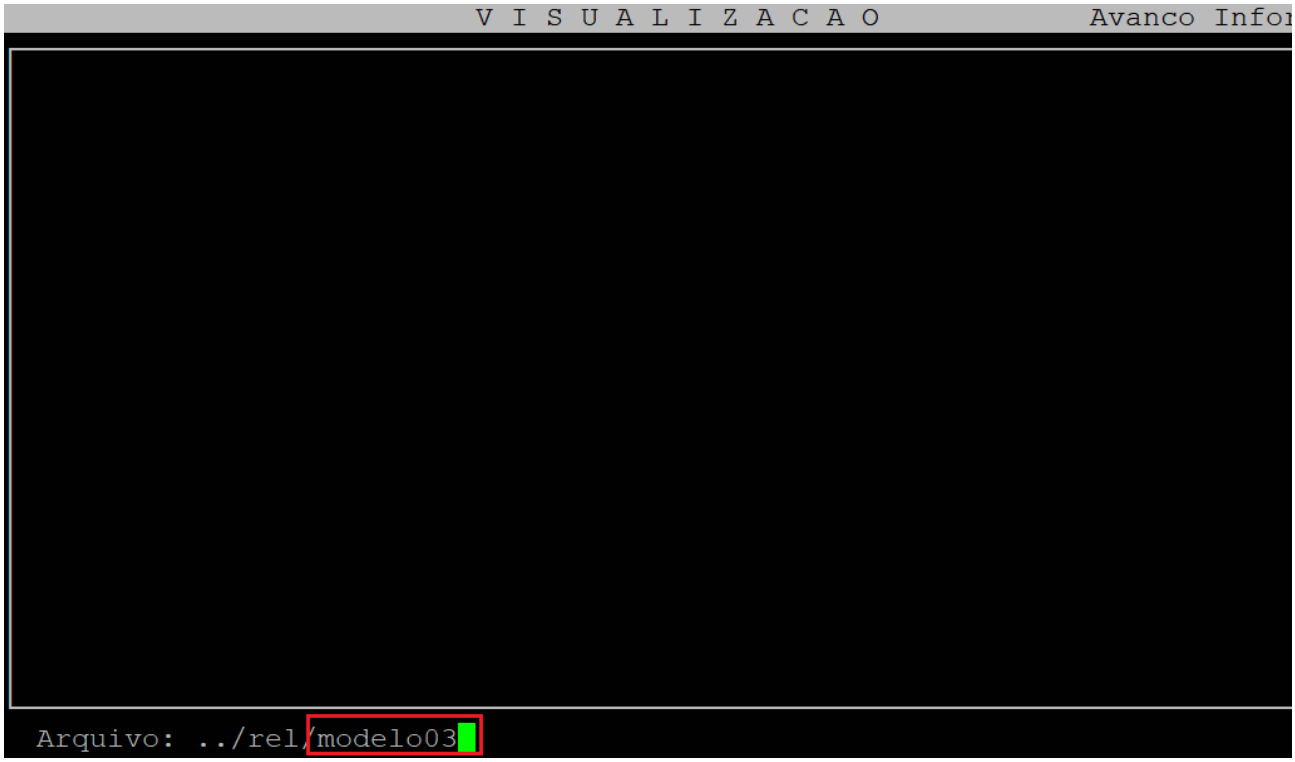

Ao ser exibido na tela a etiqueta, aperte a tecla **E** para imprimi-la na impressora.

```
../rel/modelo03            V I S U A L I Z A C A O            Avanco Infor

^XA
^FO50,30^A0,72,40 ^FD7 COLINAS COQUETEL 2L     ^FS
^FO595,30^A0,30,40 ^FDOferta Valida    ^FS
^FO595,70^A0,30,40 ^FDAte     ^FS
^FO660,70^A0,30,40 ^FD18/02/21     ^FS
^FO080,110^BEN,80,Y,N^FD7896514702898     ^FS
^FO280,120^A0,30,60^FDDe^FS
^FO355,120^A0,30,60^FDR$^FS
^FO400,120^A0,30,60^FD   10,98^FS
^FO600,120^A0,30,50^FDPor Apenas^FS
^FO280,185^A0,30,60^FDR$^FS
^FO305,165^A0,60,100^FD   10,95^FS
^FO615,185^A0,50,60^FD(^FS
^FO637,185^A0,40,30^FD  0,27^FS
^FO710,185^A0,40,30^FD%^FS
^FO750,185^A0,40,30^FDDesc^FS
^FO820,185^A0,50,60^FD)^FS
^XZ

 Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn.    S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera I
```

No campo **Numero de copias**, informe a **quantidade de etiqueta** que deseja imprimir.

```
../rel/modelo03            V I S U A L I Z A C A O            Avanco Infor

^XA
^FO50,30^A0,72,40 ^FD7 COLINAS COQUETEL 2L     ^FS
^FO595,30^A0,30,40 ^FDOferta Valida    ^FS
^FO595,70^A0,30,40 ^FDAte     ^FS
^FO660,70^A0,30,40 ^FD18/02/21     ^FS
^FO080,110^BEN,80,Y,N^FD7896514702898     ^FS
^FO280,120^A0,30,60^FDDe^FS
^FO355,120^A0,30,60^FDR$^FS
^FO400,120^A0,30,60^FD   10,98^FS
^FO600,120^A0,30,50^FDPor Apenas^FS
^FO280,185^A0,30,60^FDR$^FS
^FO305,165^A0,60,100^FD   10,95^FS
^FO615,185^A0,50,60^FD(^FS
^FO637,185^A0,40,30^FD  0,27^FS
^FO710,185^A0,40,30^FD%^FS
^FO750,185^A0,40,30^FDDesc^FS
^FO820,185^A0,50,60^FD)^FS
^XZ

Numero de copias: 1
```

Abaixo segue um exemplo da impressão da etiqueta de promoção a partir do cadastro.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-09-24 17:33:08 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-24 17:39:41 UTC by Bruno Queiroz