Impressoras de Gondola


Documentações referentes as impressoras de gôndolas homologadas para os sistemas da Avanço

- Linux - Instalando e Configurando
- Windows - Impressão Compartilhada via Coletor
- Windows - Etiqueta de Gôndula
- Impressora WiFi Sewoo LKP41

Linux - Instalando e Configurando

Impressora Etiqueta de Gôndola.

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

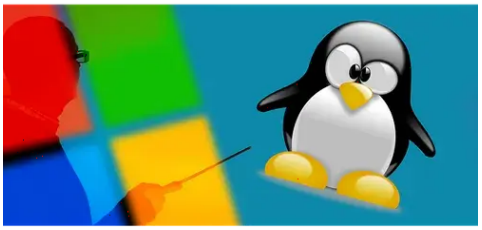

Windows - Impressão Compartilhada via Coletor

Configurações para impressora emitir etiquetas via coletor.

OBS: Comandado só funciona em servidores **Slackware.**

Comando:

```
curl -L -K https://avancoinfo.com.br/integral/impressora/install | bash
```

Windows - Etiqueta de Gôndula

Segue abaixo o link contendo o vídeo orientando sobre a instalação da impressora modelo Gôndula em uma estação de trabalho

Windows 7:



Windows 10:



Impressora WiFi Sewoo LKP41

Impressora WiFi Sewoo LKP41



Programas:

CONFIGURATION TOOL.exe

LKPxx_Initial_Setting.rar

Configuração Impressora:

Para visualizar o vídeo CLIQUE AQUI.

Exemplo Cups:

printers.conf

```
<Printer SWLKP41>
UUID urn:uuid:7b56045c-dd2a-3833-7b76-a2c7cc8a986e
Info teste
Location teste
DeviceURI socket://192.168.0.73
State Idle
StateTime 1556812508
Type 4
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
</Printer>
```

Exemplo Arquivo Etiqueta:

etiqueta.jpg

etiqueta.txt

```
! 0 200 200 254 1
TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE
TEXT 4 1 15 60 R$  15,00
BARCODE-TEXT 7 0 5
BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798
PRINT
```

Explicando:

```
Linha: TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE
4 - Fonte
0 - Tamanho
15 - Posicao inicial horizontal
10 - Posicao inicial vertical


Linha: TEXT 4 1 15 60 R$  15,00
4 - Fonte
1 - Tamanho
15 - Posicao inicial horizontal
60 - Posicao inicial vertical


Linha: BARCODE-TEXT 7 0 5
7 - Numero da fonte usada
0 - Tamanho da fonte
5 - Distancia do codigo de barras


Linha: BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798
EAN13 - Tipo
1 - Largura
1 - Proporcao
50 - Altura
300 - Posicao inicial horizontal
60 - Posicao inicial vertical
7891000089798 - Conteudo do codigo de barras que sera impresso
```

Emitindo Etiqueta:

Para visualizar o vídeo CLIQUE AQUI.

Uteis:

Clique aqui Manual Linguagem EscPOS

Clique aqui Manual Linguagem CPCL